



## WOXOL KOMPRESSORÖL 32

### VOLLSYNTHETISCHES MOTORÖL

WOXOL synthetisches Kompressoröl wird zur Schmierung und Kühlung von Luftkompressoren verwendet; Drehschraubenkompressoren (ISO VG 32, 46, 68), Kolbenkompressoren (ISO VG 100). Luftauslasstemperaturen über 90°C und/oder Luftauslasstemperaturen über 10 bar. Es wird in Fällen empfohlen, in denen Druck vorhanden ist.

#### Merkmale

1. Verhindert die Bildung von Kohlenstoff.
2. Sorgt für eine schnelle Zersetzung des Öls durch Luft- und Feuchtigkeitskondensation.
3. Schützt die Schrauben vor Verschleiß und Korrosion.
4. Erhöht die Effizienz des Kompressors.  
Verlängert das Wartungsintervall. Mögliches Ölwechselintervall:
  1. 4000 - 6000 Stunden bei Standardnutzung stationärer Kompressoren
  2. Bis zu 8000 Stunden, mit regelmäßiger Ölanalyse.
  3. Sie verlängert die Lebensdauer der Filterelemente.

Dank der WOXOL SYNTHETISCHEN KOMPRESSORÖL-Anti-Verstopfungsfunktion erhöht der Filter die Produktivität langfristig (8000 bis zu Stunden).

#### Spezifikationen und Zulassungen

ISO 6743 DAJ für schwere Anwendungen.

#### Technische Spezifikationen

TEST	METHOD	TYPISCHE WERTE
Kinematische Viskosität (40°C) [mm <sup>2</sup> /s = cSt]	ISO 3104	32
Viskositätsindex	ISO 2909	136
Flammpunkt, °C	ISO 2592	246
Für Point: °C	ISO 3016	-57

#### INFILUBE MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Telefon: +90 216 612 10 22

E-Posta: info@woxollubricants.com / woxollubricants.com

Adres: Cevizli Mah. Zuhul Cad, 46 E Ritim İstanbul, A5 Blok Daire:25,

Maltepe 34846 İstanbul / Türkiye


**INFILUBE**<sup>®</sup>  
MOTOR OIL AND LUBRICANTS

### Lagerbedingungen

Es sollte vor direktem Sonnenlicht und Niederschlag geschützt sein. Pakete sollten fest geschlossen, unter einem Vordach oder in einem geschlossenen Bereich gelagert werden. Die Speichertemperatur sollte zwischen (+5)- (+40)°C liegen.

### Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Basierend auf den aktuellen Informationen wird von diesem Produkt bei Verwendung an seinem vorgesehenen Ort und unter den angegebenen Anwendungsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Gebrauchtes Produkt sollte nicht verbrannt oder in den Boden oder Abwasserkanäle gegossen werden. Abwasseröle sollten von lizenzierten Anlagen mit den in der Waste Oil Control Regulation definierten Eigenschaften entsorgt werden, indem sie in Kategorien wie in dieser Verordnung unterteilt werden. Bitte lesen Sie bei Bedarf das Material Safety Data Sheet.

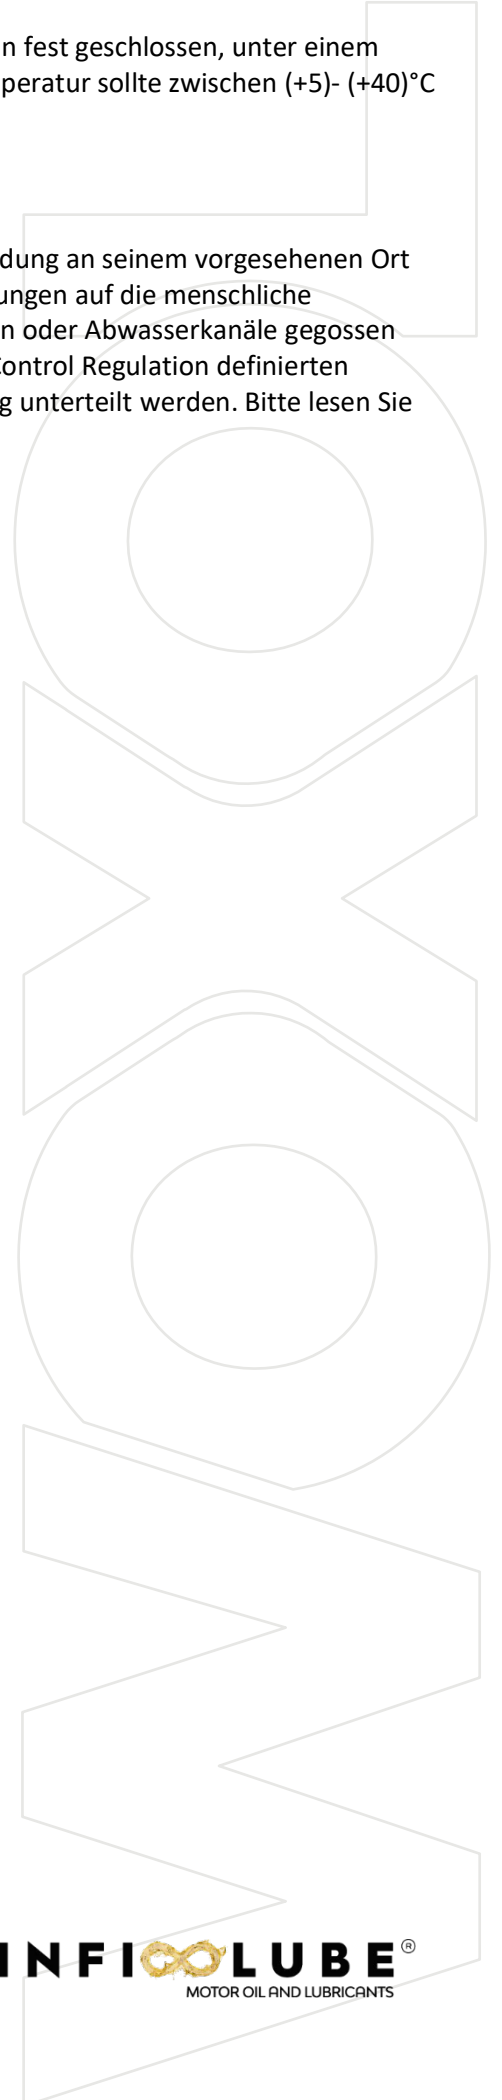

**INFILUBE MADENİ YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Telefon: +90 216 612 10 22

E-Posta: [info@woxollubricants.com](mailto:info@woxollubricants.com) / [woxollubricants.com](http://woxollubricants.com)

Adres: Cevizli Mah. Zuhâl Cad, 46 E Ritim İstanbul, A5 Blok Daire:25,  
Maltepe 34846 İstanbul / Türkiye

**INFILUBE®**  
MOTOR OIL AND LUBRICANTS